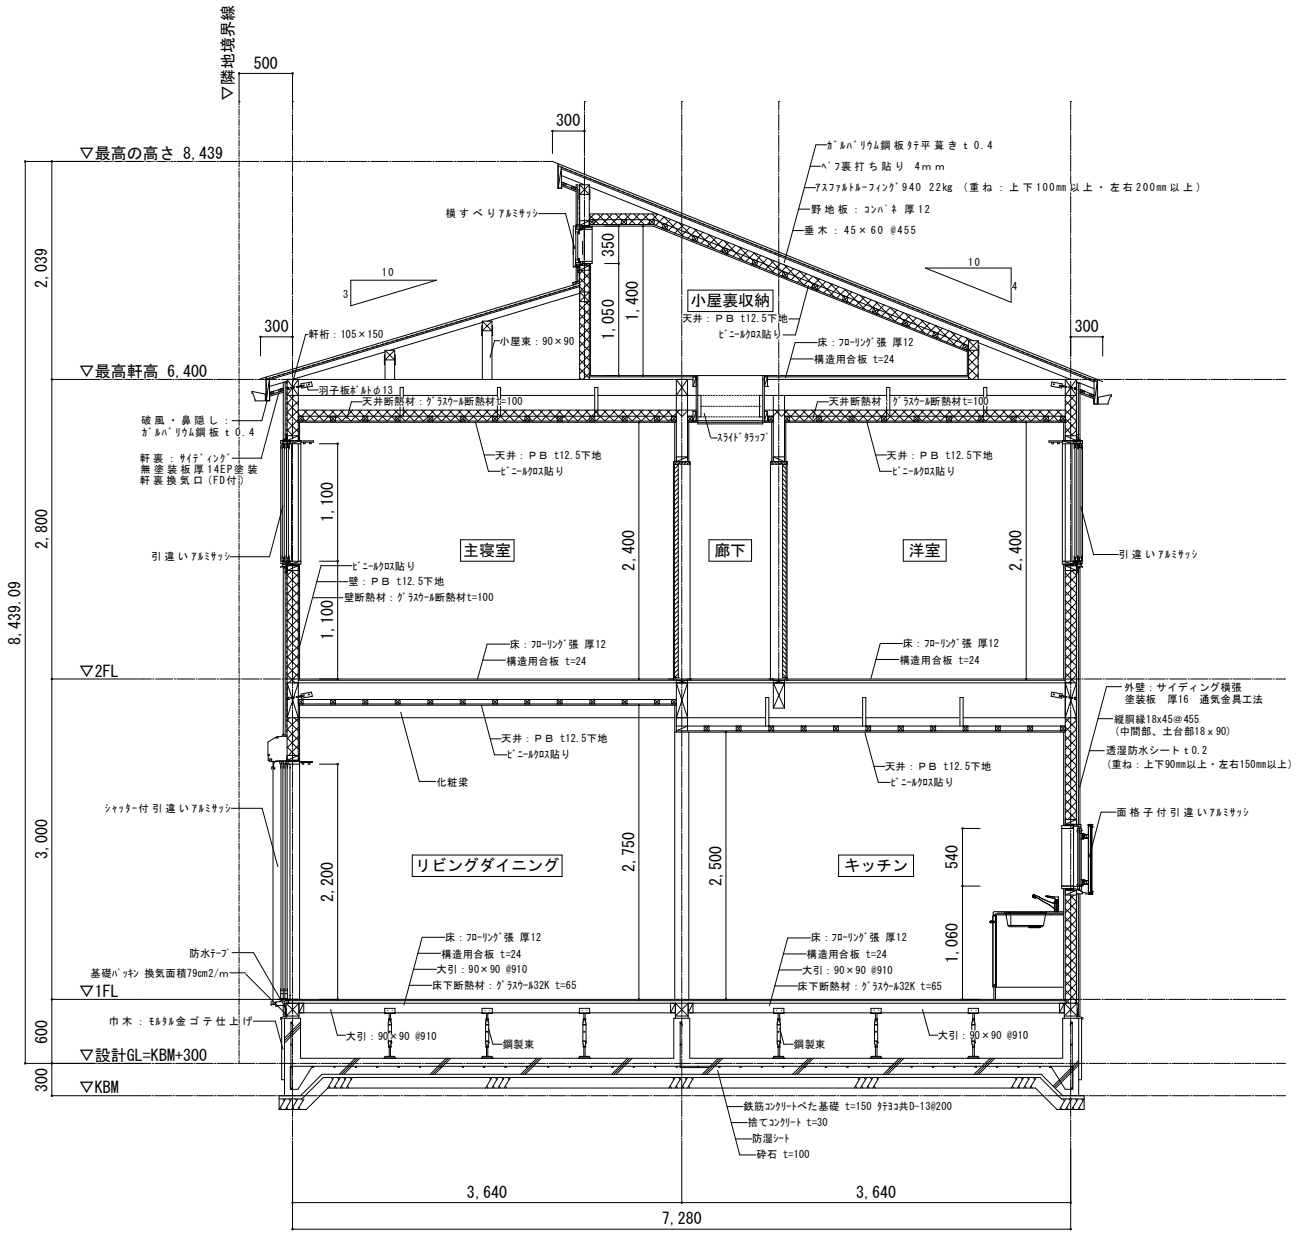
▽隣地境界線
500
300
▽最高の高さ 8,439
▽最高軒高 6,400
▽2FL
▽1FL
▽設計GL=KBM+300
▽KBM
2,039
2,800
3,000
600
300
8,439.09
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ﾀﾃ平葺き t 0.4
ﾍﾞﾌ裏打ち貼り 4mm
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940 22kg (重ね：上下100mm以上・左右200mm以上)
野地板：ｺﾝﾊﾟﾈ 厚12
垂木：45×60 @455
横すべりｱﾙﾐｻｯｼ
350
1,050
1,400
小屋裏収納
天井：PB t12.5下地
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り
軒桁：105×150
小屋束：90×90
床：ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張 厚12
構造用合板 t=24
羽子板ﾎﾞﾙﾄφ13
天井断熱材：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材t=100
破風・鼻隠し：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t 0.4
軒裏：ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ無塗装板厚14EP塗装
軒裏換気口(FD付)
ｽﾗｲﾄﾞｸﾗｯﾌﾟ
1,100
主寝室
廊下
洋室
2,400
引違いｱﾙﾐｻｯｼ
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り
壁：PB t12.5下地
壁断熱材：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材t=100
化粧梁
外壁：サイディング横張
塗装板 厚16 通気金具工法
縦胴縁18x45@455
(中間部、土台部18x90)
透湿防水シート t0.2
(重ね：上下90mm以上・左右150mm以上)
ｼｬｯﾀｰ付引違いｱﾙﾐｻｯｼ
面格子付引違いｱﾙﾐｻｯｼ
リビングダイニング
キッチン
2,200
2,750
2,500
540
1,060
防水ﾃｰﾌﾟ
基礎ﾊﾟｯｷﾝ 換気面積79cm2/m
巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ仕上げ
大引：90×90 @910
鋼製束
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄべた基礎 t=150 ﾀﾃﾖｺ共D-13@200
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t=30
防湿ｼｰﾄ
砕石 t=100
3,640
3,640
7,280

矩計図